

Ofício OMMS 001/2025

São Roque, 27 de janeiro de 2025.

Ref.: Ofício Vereador nº 28, de 07 de janeiro de 2025 – Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

Senhor Vereador,

Em atenção ao solicitado no Ofício Nº 28/2025, acima referenciado, encaminhamos Informação Técnica IT ERQ nº 005/25, que traz informações a respeito da substituição das redes de água na região central da cidade.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

RICARDO ELIELTON DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão São Roque

Excelentíssimo Senhor
Vereador MATEUS TARABORELLI
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Unidade Operacional do Médio Tietê - Divisão São Roque
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Dr. Costa Leite, 2000 – CECAP – CEP 18606-820 – Botucatu – SP
Tel. 55 (14) 3811-8202



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A45-7C05-8418-E202

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO ELIELTON DE OLIVEIRA (CPF 212.XXX.XXX-67) em 27/01/2025 11:13:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9A45-7C05-8418-E202>

Objetivo

Resposta ao OFÍCIO VEREADOR nº 28/2025, emitido pela Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, na pessoa do Vereador Mateus Taraborelli, datado de 07 de janeiro de 2025, solicitando informações detalhadas a respeito das ações realizadas pela SABESP na troca de tubulação na região central do município em questão.

Condições Gerais

As informações solicitadas dizem respeito ao CT 00.589/22 - Contratação Semi Integrada para a Execução das Obras do SAA do Município de São Roque, compreendendo Substituição de Redes e Ramais, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Médio Tietê – Diretoria de Sistemas Regionais, o qual está sendo executado pela empresa Eiras Engenharia, sob a gestão desta Coordenadoria.

Considerações

Quanto a solicitação de informações, segue:

1. O cronograma completo da execução da obra, incluindo datas de início e conclusão

O cronograma de atividades se encontra anexo a esta Nota Técnica.

2. A justificativa técnica para a realização da troca de tubulação na região central

As obras em questão são necessárias para a redução do índice de perdas por vazamento, devido à deterioração das tubulações existentes de cimento amianto e ferro fundido, as quais já atingiram sua vida útil, tornando imprescindível sua substituição.

A não realização da substituição destas tubulações acarretam vazamento localizados em diversos pontos da região, causando transtornos para população com a necessidade de recorrentes intervenções para correção dos vazamentos, com interdição das vias para execução dessas ações.

3. Os materiais e métodos utilizados na execução do serviço

Nas obras estão sendo utilizadas realizadas tubulação em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), o qual apresenta resistência e qualidade superiores às tubulações existentes, ainda sanando a questão de vazamentos, sendo assentados em Método Não Destrutivo (MND) através de Furo Direcional, para minimização dos impactos à população, por se tratar de metodologia menos invasiva se comparado ao sistema de assentamento em Vala à Céu Aberto, o qual necessita a abertura de valas e com isso uma maior interdição de vias para sua execução.

4. Os impactos previstos para o abastecimento e as ações tomadas para minimizar possíveis transtornos à população

Conforme informado anteriormente, os serviços estão sendo realizados através de *MND - Metodologia Não Destrutiva*, o que reduz significativamente o impacto das interdições de vias e, conseqüentemente, os transtornos à população.

A realização das interligações da rede projetada com as redes existentes sempre será sempre programada para ocorrer no menor tempo possível. Além disso, antes da execução dessas interligações, será emitido um comunicado prévio à população impactada, com o objetivo de minimizar os transtornos durante o período das intervenções.

5. Ações programadas para a tapagem dos buracos abertos durante a execução da obra, com previsão de prazos e padrões de qualidade aplicados

As ações para a recomposição da pavimentação estão inclusas no cronograma de execução encaminhado, anexo a esta Nota Técnica.

Após o assentamento das tubulações, será realizada a reposição asfáltica em até 72 horas após a intervenção atendendo todos os padrões de qualidades exigidos nas Normas Técnicas Brasileiras e Normas Técnicas da SABESP, garantindo assim o padrão e a qualidade na recomposição da pavimentação.

Conclusão

A SABESP espera ter atendido as expectativas quanto a disponibilização das informações solicitadas, permitindo assim o acompanhamento por parte da população e do Legislativo Municipal, reafirmando o compromisso de não medir esforços para minimizar os impactos à população, ainda, executando os serviços com a qualidade e padrões que são a base de sua organização.

Atenciosamente,

Fabio Bueno Requena

Coordenador

Coordenadoria de Projetos Regionais Norte – ERN

CREA 5062958630 – Matrícula 115.622-9

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFORMAÇÃO TÉCNICA ERQ 005/25




ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



Assinado por 1 pessoa: FABIO BUENO REQUEENA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.tdoc.com.br/verificacao/8804-F130-9F00-423D> e informe o código 8804-F130-9F00-423D



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFORMAÇÃO TÉCNICA ERQ 005/25

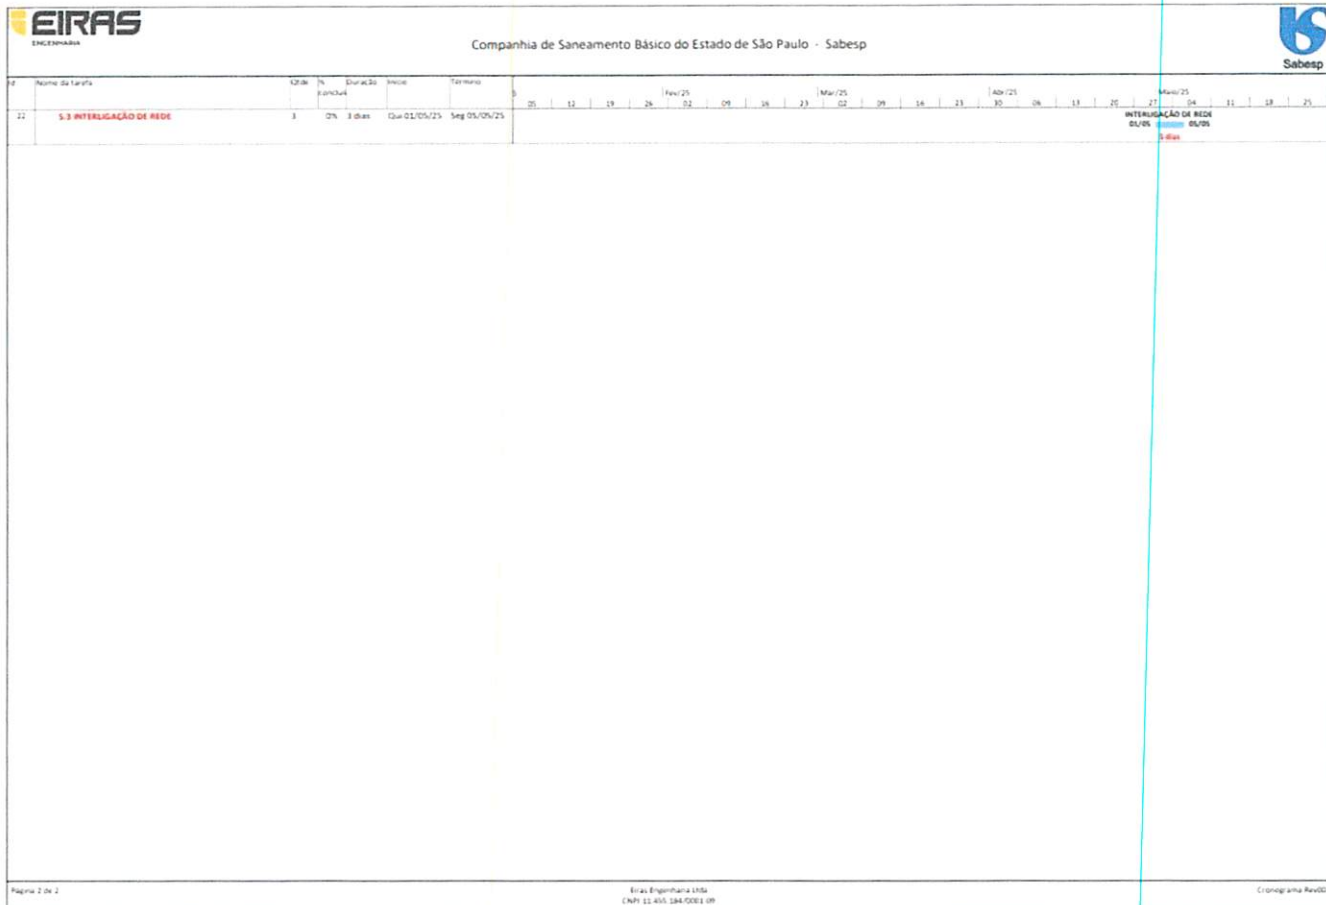



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8804-F130-9F00-423D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FABIO BUENO REQUENA (CPF 348.XXX.XXX-73) em 24/01/2025 11:58:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/8804-F130-9F00-423D>