



ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3.1	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1	734,33	912,25	912,25
6.3.2	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	276,29	533,43	662,68	183.091,85
6.3.3	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	257,79	1.196,51	1.486,42	383.188,00
7			COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO					1.066.710,53
7.1			ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA					1.960.710,53
7.1.1	15.03.030	CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	43527,84	14,82	18,41	801.347,53
7.1.2	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	855,83	15,51	19,26	16.483,28
7.1.3	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	78,4	46,73	58,05	4.551,12
7.1.4	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	321,15	64,37	79,96	25.679,15
7.1.5	16.13.070	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	3627,32	224,38	278,74	1.011.079,17
7.1.6	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	374,6	119,43	148,36	55.575,65
7.1.7	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	73	12,39	15,39	1.123,47
7.1.8	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	321,15	8,06	10,01	3.214,71
7.1.9	07.04.037	FDE	CUMEIRA AÇO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	177	143,97	178,85	31.656,45
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					866.287,77
8.1			SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS					16.628,66
8.1.1	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1	9.744,23	12.105,25	12.105,25
8.1.2	08.02.016	FDE	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15	27,04	27,38	410,70
8.1.3	08.02.017	FDE	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	15	9,65	11,98	179,70
8.1.4	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	15	137,48	170,79	2.561,85
8.1.5	08.02.021	FDE	VG-01 VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2	550,66	684,08	1.368,16
8.2			SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA					124.896,22
8.2.1	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	UN	1	7.007,93	8.705,95	8.705,95
8.2.2	08.03.016	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	325	21,56	26,78	8.703,50
8.2.3	08.03.017	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	427	30,95	38,44	16.413,88
8.2.4	08.03.018	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	155	39,24	48,74	7.554,70
8.2.5	08.03.019	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	261	45,03	55,94	14.600,34
8.2.6	08.03.022	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	163	113,76	141,32	23.035,16
8.2.7	08.03.023	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	121	148,91	184,99	22.383,79
8.2.8	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	10	151,11	187,72	1.877,20
8.2.9	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	4	760,00	968,99	3.875,96
8.2.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	24	114,50	142,24	3.413,76
8.2.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	UN	2	3.133,49	3.892,73	7.785,46
8.2.12	08.14.017	FDE	VÁLVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2	171,76	213,37	426,74
8.2.13	08.14.037	FDE	VÁLVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2	144,65	179,69	359,38
8.2.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1	104,10	129,32	129,32
8.2.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	1	289,42	359,54	359,54
8.2.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	11	385,69	479,14	5.270,54
8.3			SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO					223.622,50
8.3.1	08.07.002	FDE	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	602	234,52	291,34	175.386,68
8.3.2	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1	738,23	917,10	917,10
8.3.3	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	15	1.568,45	1.948,48	29.227,20
8.3.4	50.10.110	CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	40	178,27	221,46	8.858,40
8.3.5	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	UN	1	5.776,42	7.176,04	7.176,04
8.3.6	09.08.055	FDE	BOTEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	1	371,88	461,98	461,98
8.3.7	97.02.194	CPOS	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	130	9,88	12,27	1.595,10
8.4			SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO					58.454,40
8.4.1	08.09.015	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	173	39,95	49,62	8.584,26
8.4.2	08.09.016	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	136	45,44	56,45	7.677,20
8.4.3	08.09.017	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	156	57,04	70,86	11.054,16
8.4.4	08.09.018	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	204	60,79	75,51	15.404,04
8.4.5	08.09.019	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	51	118,64	147,38	7.516,38
8.4.6	08.10.004	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6	61,05	75,84	455,04
8.4.7	08.10.006	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	20	74,51	92,56	1.851,20
8.4.8	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	8	25,24	31,35	250,80
8.4.9	16.08.027	FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1	1.335,45	1.659,02	1.659,02
8.4.10	16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 80X60CM PARA ESGOTO	UN	6	536,95	667,05	4.002,30
8.5			SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS					82.762,81
8.5.1	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	238	72,40	89,94	21.405,72
8.5.2	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	359,51	115,01	142,87	51.363,19
8.5.3	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	24	8,05	10,00	240,00
8.5.4	16.05.075	FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	24	327,14	406,40	9.753,60
8.6			CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM					38.246,96
8.6.1	16.05.054	FDE	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA	M	8	3.536,72	4.393,66	35.149,28
8.6.2	16.05.056	FDE	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	2	1.246,76	1.548,84	3.097,68
8.7			LOUÇAS					122.401,92
8.7.1	08.15.018	FDE	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	30	1.548,60	1.923,82	57.714,60
8.7.2	08.16.004	FDE	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	41	628,73	781,07	32.023,87
8.7.3	08.16.045	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	2	839,77	1.043,24	2.088,48
8.7.4	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	7	2.880,17	3.578,03	25.048,21
8.7.5	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	2	2.226,02	2.765,38	5.530,76
8.8			APARELHOS E METAIS					77.480,42
8.8.1	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	3	2.466,58	3.064,23	9.192,69
8.8.2	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	6	4.001,17	4.970,65	29.823,90
8.8.3	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	9	2.178,16	2.705,92	24.353,28
8.8.4	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	4	665,49	826,73	3.306,92
8.8.5	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	9	439,87	546,45	4.918,05
8.8.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9	523,73	650,62	5.855,58
8.9			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					120.828,18



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.






ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.9.1	43.07.360	CPOS	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	CJ	14	5.600,17	6.957,08	97.398,26
8.9.2	62.20.340	CPOS	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,5	7.543,73	9.371,57	23.428,92
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					998.954,88
9.1			SERVICO DE INTERLIGACAO / LIGACAO / QUADRO GERAL					8.393,01
9.1.1	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	UN	1	5.146,84	6.393,91	6.393,91
9.1.2	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1	115,35	143,29	143,29
9.1.3	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	3	185,69	230,68	692,04
9.1.4	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1	538,19	668,59	668,59
9.1.5	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	67	19,95	24,78	1.660,26
9.1.6	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	35	89,58	111,28	3.894,80
9.1.7	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	6	102,84	127,75	766,50
9.1.8	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1	443,83	551,37	551,37
9.1.9	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	15535	3,65	4,53	70.373,55
9.1.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	227,15	5,63	6,99	1.587,77
9.1.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	944,85	6,96	8,64	8.163,50
9.1.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	519,15	13,75	17,08	8.867,08
9.1.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	933,05	22,93	28,48	26.573,26
9.1.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	1476,85	51,55	64,04	94.577,47
9.1.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	571,2	112,21	139,39	79.619,56
9.1.16	38.13.010	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	5636	8,38	10,41	58.670,76
9.1.17	38.13.020	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	412	12,31	15,29	6.299,48
9.1.18	38.13.040	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	M	181	25,32	31,45	5.692,45
9.1.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPECÃO	UN	1	287,57	357,24	357,24
9.1.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	78	31,45	39,07	3.047,46
9.1.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	13	610,74	758,72	9.863,36
9.1.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	3	944,20	1.172,97	3.518,91
9.1.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1	885,93	1.100,59	1.100,59
9.1.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	16	402,78	500,37	8.005,92
9.1.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	8	32,92	40,89	327,12
9.1.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	UN	3	158,08	196,38	589,14
9.1.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	UN	6	279,70	347,47	2.084,82
9.1.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	67	180,36	224,06	15.012,02
9.1.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	14	98,96	122,93	1.721,02
9.1.30	09.08.054	FDE	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	3	276,44	343,42	1.030,26
9.1.31	09.08.067	FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	103	144,18	179,11	18.448,33
9.1.32	09.08.046	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	812	124,03	154,08	125.112,96
9.1.33	09.08.049	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	130	141,23	175,45	22.808,50
9.1.34	09.08.084	FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	10	228,89	284,35	2.843,50
9.1.35	09.08.085	FDE	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/LARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	80	98,96	122,93	9.834,40
9.1.36	09.09.011	FDE	IL-102 PROJETER ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	UN	10	1.277,90	1.587,53	15.875,30
9.1.37	09.09.014	FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LAMPADA BULBO LED <=13W.	UN	17	154,15	191,50	3.255,50
9.1.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	UN	434	282,13	325,64	141.327,76
9.1.39	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	70	53,71	66,72	4.670,40
9.1.40	09.11.015	FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	UN	31	2.001,92	2.486,98	77.096,38
9.1.41	09.11.035	FDE	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1	324,76	403,44	403,44
9.1.42	16.06.101	FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	74	9,99	12,41	918,34
9.1.43	09.12.001	FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	5	1.229,80	1.527,78	7.638,90
9.2			SPDA					146.867,67
9.2.1	09.04.080	FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	M	1000	65,67	81,58	81.580,00
9.2.2	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	940	37,99	47,19	44.358,60
9.2.3	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	29	279,56	347,29	10.071,41
9.2.4	09.13.032	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	65	41,97	52,13	3.388,45
9.2.5	09.13.033	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	80	47,90	59,50	4.760,00
9.2.6	09.13.034	FDE	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	57	38,26	47,53	2.709,21
10			FORRO					391.848,64
10.1			FORRO					391.848,64
10.1.1	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,1	71,99	89,43	40.163,01
10.1.2	10.01.071	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	m²	2812,81	100,65	125,03	351.685,63
11			REVESTIMENTO					1.312.797,34
11.1			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					1.183.495,97
11.1.1	12.02.002	FDE	CHAPISCO	m²	15090,55	5,82	7,23	109.104,67
11.1.2	12.02.005	FDE	EMBOCO	m²	15090,55	29,94	37,19	561.217,55
11.1.3	12.02.007	FDE	REBOCO	m²	13935,92	22,29	27,69	385.885,62
11.1.4	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	1154,64	88,03	109,35	126.259,88
11.1.5	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m²	75	11,04	13,71	1.028,25
11.2			REVESTIMENTOS ESPECIAIS					129.301,37
11.2.1	25.01.450	CPOS	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	108,25	470,81	584,88	63.313,26
11.2.2	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	108,25	421,80	524,00	56.723,00
11.2.3	32.06.231	CPOS	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m²	108,25	68,90	85,59	9.265,11
12			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS					1.426.910,25
12.1			IMPLANTACAO					84.484,11
12.1.1	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	244,54	145,63	180,91	44.239,73
12.1.2	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	244,54	132,41	164,49	40.224,38
12.2			REVESTIMENTO DE PEITORIS					13.939,78

(Handwritten signatures and initials)





ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.2.1	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	M	150,1	74,76		11.215,78
12.3			REVESTIMENTO DE PISOS					1.328.086,36
12.3.1	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	5162,87	40,92		262.428,68
12.3.2	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m²	5542,98	27,54		189.625,33
12.3.3	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m²	87	403,59	501,37	43.127,13
12.3.4	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m²	87	60,54	75,20	6.542,40
12.3.5	18.08.090	CPOS	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	4610,2	108,96	135,36	624.036,67
12.3.6	21.02.060	CPOS	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	845,78	175,12	217,55	183.999,43
12.3.7	30.04.020	CPOS	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	95,83	153,34	190,49	18.254,65
13			PINTURAS					683.750,64
13.1			TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela impressa					557.137,49
13.1.1	15.02.026	FDE	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	11789,38	37,20	46,21	544.787,24
13.1.2	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m²	449,1	22,14	27,50	12.350,25
13.2			DEGRAUS					1.833,82
13.2.1	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	93,4	13,22	16,42	1.533,62
13.3			ESQUADRIAS					24.173,06
13.3.1	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	391,53	49,70	61,74	24.173,06
13.4			QUADRA					100.906,47
13.4.1	16.04.007	FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	UN	1	68.411,03	84.987,02	84.987,02
13.4.2	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	292,74	1,85	2,29	670,37
13.4.3	06.03.080	FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	UN	2	4.113,36	5.110,02	10.220,04
13.4.4	06.03.075	FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	PR	1	1.292,90	1.606,16	1.606,16
13.4.5	06.03.078	FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	UN	2	1.377,64	1.711,44	3.422,88
14			ELEVADOR					117.582,98
14.1			ELEVADOR					117.582,98
14.1.1	16.20.022	FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1	94.649,43	117.582,98	117.582,98
15			SERVÇOS COMPLEMENTARES					1.350.294,50
15.1			FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES					582.188,00
15.1.1	16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	420	1.091,33	1.355,75	569.415,00
15.1.2	16.01.058	FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m²	25,85	397,75	494,12	12.773,00
15.2			CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES					592.625,89
15.2.1	54.01.030	CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	3778,02	21,75	27,02	102.082,10
15.2.2	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	840,3	7,10	8,82	7.411,44
15.2.3	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	840,3	40,92	50,83	42.712,44
15.2.4	16.02.040	FDE	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	m²	809,47	127,56	158,46	128.268,61
15.2.5	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	M	785,18	106,38	132,15	103.761,53
15.2.6	54.03.230	CPOS	Imprimacão betuminosa ligante	m²	2128,25	6,37	7,91	16.834,45
15.2.7	54.03.240	CPOS	Imprimacão betuminosa impermeabilizante	m²	2128,25	13,03	16,18	34.435,08
15.2.8	16.02.015	FDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA	m²	2128,25	59,51	73,92	157.320,24
15.3			GRAMADOS / PAISAGISMO					63.102,30
15.3.1	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	4180,7	9,27	11,51	48.119,85
15.3.2	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	15	804,02	998,83	14.982,45
15.4			SERVÇOS DE COMPLEMENTARES					31.417,10
15.4.1	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1	9.639,46	11.975,10	11.975,10
15.4.2	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1	4.901,55	6.089,19	6.089,19
15.4.3	05.05.069	FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	M	16,3	574,10	713,20	11.625,16
15.4.4	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	M	5	278,14	345,53	1.727,65
15.5			LIMPEZA FINAL DE OBRA					80.761,21
15.5.1	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	m²	5542,98	11,73	14,57	80.761,21

Tipo de Licitação	MENOR PREÇO GLOBAL	Total sem BDI	14.866.610,47
Abertura da Licitação	26/09/2022 09:00	Total do BDI	3.601.503,64
Número do Processo Licitatório	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022	Total Geral	18.468.114,11

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 720 (setecentos e vinte) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo VIII do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.

DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

- a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses
- b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

São Paulo, SP, 26 de setembro de 2022.

THIAGO MARTINS DE GODOY
PROCURADOR
RG: 33.961.999-8
CPF: 355.272.588-19

09 445 502/0001-09
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA
Rua Ivaldi, 202 204
Tatuapé - CEP 03080-010
SÃO PAULO - SP

[Handwritten signatures and initials]



|







10/10/10
10/10/10

MEGA GED – PROC 57.2021

PROCURAÇÃO

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, com sede na Rua Ivai, 202, Tatuapé – SP CEP: 03080-010, inscrita no CNPJ/MF.: sob n.º 09.445.502/0001-09, neste ato representada pelo Sr. **Gustavo Martins de Godoy**, portador da Cédula de Identidade RG. N. 38.775.300-X e CPF. n. 402.809.738-02, nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. **Thiago Martins de Godoy**, portador da cédula de identidade RG.: n. 33.961.999-5 SSP/SP. e CPF.: n.º 355.272.588-19, com fim específico de representar a outorgante em quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, Paraestatais de Economia Mista; Especificamente para Licitações, em nome da Outorgante, apresentar documentação e proposta; assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, como também em se tratando de pregão podendo formular verbalmente na sessão novas propostas de preços, podendo entregar documentos, propostas, recursos, defesas, bem como retirar documentos, assinando todos os documentos e formulários necessários para esta finalidade, dando tudo por bom, firme e valioso, sendo vedado o substabelecimento.

ESTA PROCURAÇÃO TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

São Paulo, 13 de dezembro de 2021.

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Gustavo Martins de Godoy

GUSTAVO
MARTINS
DE
GODOY:40
280973802

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
MARTINS DE
GODOY:4038973802
Data: 2021.12.14
14:55:14 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/76731612217133724386>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 76731612217133724386-1
Data: 16/12/2021 15:34:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMH42997-P4V7;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 15:59:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





GUSTAVO
MARTINS DE
GODOY-402
80973802

Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua da América, 278-2/2 - 2º andar - São Paulo - SP - 04037-020 - CEP: 04037-020 - Fone: (11) 2042-1100 - e-mail: fine@cartorio.com.br

Reconheço a firma autêntica de: (1) **GUSTAVO MARTINS DE GODOY**,
registrada no Livro nº 396, fls. nº 68, sob nº 87.
São Paulo, 16 de dezembro de 2021.
Insc. nº 1965763210425400561089-0011121
Válido somente com selo de autenticidade; Grd. Total R\$ 17,30
Selo(s): Selo(s) 1 A101R844-0566102

Richard Adams Sauer da Silva
Escritório Autêntico

143012
RECONHECIMENTO
POR AUTENTICIDADE
RA108AA0566102

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTEL/PB - CAMPELIER DA SILVA
Mortuário

[Handwritten signatures and initials]



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 76731612217133724386-2
Data: 16/12/2021 15:34:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMH42998-DPBS;



CN.J.: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Azevedo M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 15:59:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/12/2021 16:36:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 76731612217133724386-1 a 76731612217133724386-2

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b267ccec5addb1da0b49b1db738e378b4fdea963e955a6dfa85c936f9c0bfd3c8ec4b56ab93ed288e36b29a17717293e338635ee18f8b0f626818a216642c9a4





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]



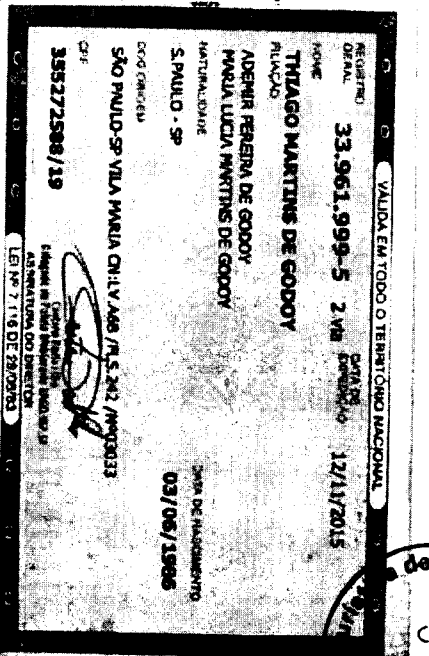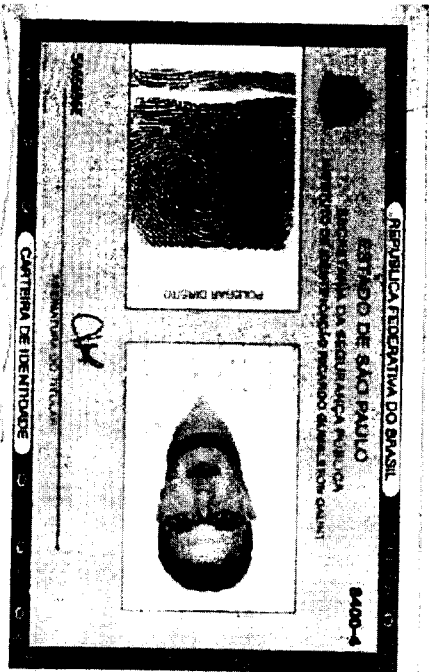

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/76730401216713260462>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 76730401216713260462-1
 Data: 04/01/2021 13:39:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: AKY81939-1YS4;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-4004 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bol. Valor Assinado
 Titulo

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS-EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2021 14:08:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 76730401216713260462-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b714ee9a7e105c2f0543893cc8e4966e4b3837ee19b3a35711a42ff5b48abd7ea72197c2e32eb21542bc773f9340d3c683
38635ee18f8b0f626818a216642c9a4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.








Envelope nº. 02 – PROPOSTA

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Concorrência Pública nº. 005/2022

Empresa: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 09.445.502/0001-09
ENDEREÇO: RUA IVAÍ, 202 – TATUAPÉ – SÃO PAULO/SP

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital

Encerramento – 09h00 Horas do dia 26/09/2022

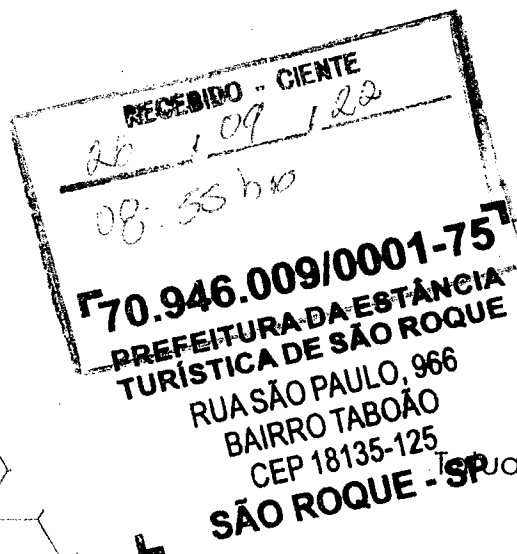

Rua Ivaí, 202 - 204

Tatuapé - São Paulo / SP - CEP: 03080-010

Fone: 11 2081.5590



Teto S.A.



A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EDITAL Nº 249/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de **construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP**, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

INDICE PROPOSTA

- PROPOSTA COMERCIAL
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- CRONOGRAMA

[Handwritten signatures and initials]



A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EDITAL Nº 249/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de **construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP**, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

PREZADOS SENHORES,

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: TETO CONSTRUTORA S/A

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.034.156/0001-35 147.718.186.118

ENDEREÇO: Rua Giulio Romano, 80 – Rio Pequeno – São Paulo/SP TELEFONE: (11) 3735-2145

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA 3130-5 Nº DA CONTA CORRENTE: 92679-5

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 Quaisquer reclamações oriundas do fornecimento do objeto deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito na Rua Giulio Romano, 80 – Rio Pequeno – São Paulo/SP.

3. PREÇO

3.1 Pela execução dos serviços cobraremos a importância de: (VALOR GLOBAL) **R\$ 18.383.981,35 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)**, de acordo com a planilha de serviços.

3.1.1. Subscritor e responsável pela assinatura :

Nome: MICHEL CHEDID JUNIOR

Endereço: RUA SILVIA CELESTE DE CAMPOS, Nº 662, ALTO DE PINHEIROS CEP 05462-010-SÃO PAULO-SP

CPF:086.955.588-00 - RG: 8.295.496 - e-mail:orcteto@yahoo.com.br

Cargo: Diretor Desenvolvimento

3.2 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos envelopes;

3.1 Declaração de execução dos serviços objeto do certame em 720 (setecentos e vinte) dias, conforme cronograma físico-financeiro dos serviços constante no memorial descritivo (anexo VIII), contados da data indicada pelo contratante na autorização para início dos serviços.

3.4 Prazos de Garantia:

3.4.1 Equipamentos/ Materiais: mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se este for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

3.4.2 Serviços: 60 meses, contados da data de emissão do termo de Recebimento Definitivo.

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80 – Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteto@yahoo.com.br / orcteto@yahoo.com.br

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Teto S.A.



A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EDITAL Nº 249/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de **construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP**, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

3.4.3 Declaramos expressamente, sob pena de lei, de que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no memorial descritivo deste edital;

3.4.4 Declaramos expressamente, sob pena de lei, de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data de apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

3.4.5. Declaramos expressamente, sob as penas da lei, de que conhecemos e aceitamos todas as condições do local para realizar o serviço.

3.4.6 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento dos equipamentos, tais como de transporte, de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes sobre os bens.

Data base: setembro de 2022

Sindicato: Sinduscon

São Paulo, 26 de setembro de 2022

TETO CONSTRUTORA S/A
Rua Giulio Romano, 80 - Rio Pequeno - São Paulo - SP - CEP: 05358090
Fone: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - Email: adm@teto.com.br / orc@teto.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: Construção da Escola do Futuro		
LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP	BDI:	24,23%


Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				143.045,55
01,01			SERVIÇOS TÉCNICOS				42.955,02
01.01.01	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	63,22	1.011,52
01.01.02	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00	2.255,74	9.022,96
01.01.03	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	160,0	102,23	16.356,80
01.01.04	01.17.071	CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	6,00	968,39	5.810,34
01.01.05	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	10,00	1.075,34	10.753,40
01,02			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				100.090,53
01.02.01	16.06.051	FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m ²	39,6	447,32	17.713,87
01.02.02	16.06.047	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	m ²	26,4	119,99	3.167,74
01.02.03	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	m ²	13,2	56,33	743,56
01.02.04	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m ²	6,00	436,78	2.620,68
01.02.05	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO	m	274,54	102,68	28.189,77
01.02.06	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m ²	2991,52	15,93	47.654,91
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				85.934,70
02,01			MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrames)				85.934,70
02.01.01	02.01.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m ³	512,05	74,13	37.958,27
02.01.02	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	m ²	454,22	7,40	3.361,23
02.01.03	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m ²	454,22	37,12	16.860,65
02.01.04	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	m ³	204,82	55,60	11.387,99
02.01.05	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	un	24,00	681,94	16.366,56
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				6.578.857,60
03,01			FUNDAÇÃO PROFUNDA				361.631,48
03.01.01	02.02.073	FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	m	3052,00	118,49	361.631,48
03,02			BLOCOS E BALDRAMES				1.229.850,50
03.02.01	02.03.001	FDE	FORMA DE MADEIRA MACICA	m ²	327,00	91,50	29.920,50
03.02.02	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	61445,86	14,46	888.507,14

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com







03.02.03	02.05.029	FDE	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	m ³	512,05	571,54	292.657,06
03.02.04	11.02.027	FDE	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	m ²	327,00	56,47	18.465,69
03,03			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				4.987.675,73
03.03.01	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	m ³	527,86	5.899,74	3.114.236,76
03.03.02	03.03.034	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2	m ²	2846,79	272,70	776.319,63
03.03.03	03.03.037	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2	m ²	2771,49	293,85	814.402,34
03.03.04	08.14.062	FDE	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D	m	20,0	14.135,85	282.717,00
4			ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				778.948,79
04,01			ALVENARIA				693.424,28
04.01.01	04.01.030	FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m ²	161,40	66,31	10.702,43
04.01.02	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m ²	7383,88	78,18	577.271,74
04.01.03	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	706,2	39,17	27.661,85
04.01.04	02.06.020	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	m ²	462,20	90,18	41.681,20
04.01.05	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m ²	462,20	78,12	36.107,06
04,02			PLACAS DIVISÓRIAS				85.524,51
04.02.01	04.03.002	FDE	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	m	44,80	571,70	25.612,16
04.02.02	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	m	28,80	2.080,29	59.912,35
5			ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS				400.095,79
05,01			PORTAS / BATENTES / FERRAGENS				237.983,18
05.01.01	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	62,00	1.178,29	73.053,98
05.01.02	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	un	10,00	2.479,11	24.791,10
05.01.03	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	36,00	1.175,87	42.331,32
05.01.04	23.09.590	CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 250 cm	m ²	68,00	1.425,34	96.923,12
05.01.05	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m ²	1,68	525,99	883,66
05,02			QUADROS				104.183,49
05.02.01	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	un	37,00	2.815,77	104.183,49
05,03			OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				57.929,12
05.03.01	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	15,67	434,55	6.809,40
05.03.02	05.05.086	FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	un	2,0	3.559,34	7.118,68
05.03.03	05.05.064	FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	m	6,65	209,16	1.390,91
05.03.04	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	30,45	1.275,16	38.828,42
05.03.05	05.05.078	FDE	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	un	1,0	3.781,51	3.781,51

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com






Teto S.A.

6				ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS			1.334.480,33
06,01				ESQUADRIAS METÁLICAS			735.618,75
06.01.01	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	m ²	379,38	1.485,37	563.519,67
06.01.02	25.01.470	CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m ²	113,62	1.514,69	172.099,08
06,02				VIDROS			12.367,16
06.02.01	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m ²	34,00	363,74	12.367,16
06,03				OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS			586.494,42
06.03.01	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	un	1,0	949,18	949,18
06.03.02	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	276,29	682,99	188.703,31
06.03.03	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	257,79	1.539,40	396.841,93
7				COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO			2.039.874,84
07,01				ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA			2.039.874,84
07.01.01	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	43527,84	19,49	848.357,60
07.01.02	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m ²	855,83	17,80	15.233,77
07.01.03	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	m	78,40	57,10	4.476,64
07.01.04	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	m	321,15	79,30	25.467,20
07.01.05	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m ²	3627,32	291,00	1.055.550,12
07.01.06	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	374,60	145,77	54.605,44
07.01.07	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m	73,00	14,61	1.066,53
07.01.08	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	m	321,15	9,73	3.124,79
07.01.09	07.04.037	FDE	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	m	177,00	180,75	31.992,75
8				INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			876.788,09
08,01				SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS			16.917,38
08.01.01	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,0	12.389,22	12.389,22
08.01.02	08.02.016	FDE	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	28,15	422,25
08.01.03	08.02.017	FDE	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	m	15,00	11,11	166,65
08.01.04	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	m	15,00	169,20	2.538,00
08.01.05	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	un	2,0	700,63	1.401,26
08,02				SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA			823.871,34
08.02.01	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	un	1,0	8.923,41	8.923,41


TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com








Teto S.A.

08.02.02	08.03.016	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	325,00	25,15	8.173,75
08.02.03	08.03.017	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	427,0	36,97	15.786,19
08.02.04	08.03.018	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	155,0	47,37	7.342,35
08.02.05	08.03.019	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	261,0	54,19	14.143,59
08.02.06	08.03.022	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	m	163,00	140,54	22.908,02
08.02.07	08.03.023	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	m	121,0	185,48	22.443,08
08.02.08	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	un	10,00	190,12	1.901,20
08.02.09	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	un	4,00	1.002,18	4.008,72
08.02.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	24,00	144,31	3.463,44
08.02.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	un	2,0	4.043,53	8.087,06
08.02.12	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	un	2,0	216,57	433,14
08.02.13	08.14.037	FDE	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	un	2,0	180,63	361,26
08.02.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	1,00	132,32	132,32
08.02.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	un	1,00	371,50	371,50
08.02.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	un	11,0	490,21	5.392,31
08,03			SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO				225.289,87
08.03.01	08.07.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	m	602,00	291,60	175.543,20
08.03.02	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	un	1,00	921,94	921,94
08.03.03	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	un	15,0	1.999,22	29.988,30
08.03.04	50.10.110	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	40,00	231,58	9.263,20
08.03.05	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	un	1,00	7.475,26	7.475,26
08.03.06	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	un	1,0	444,37	444,37
08.03.07	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	un	130,00	12,72	1.653,60
08,04			SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO				55.543,21
08.04.01	08.09.015	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	m	173,0	46,15	7.983,95
08.04.02	08.09.016	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	136,0	53,26	7.243,36
08.04.03	08.09.017	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	156,0	67,60	10.545,60
08.04.04	08.09.018	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	204,0	71,76	14.639,04
08.04.05	08.09.019	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	51,0	141,13	7.197,63
08.04.06	08.10.004	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	6,00	76,41	458,46
08.04.07	08.10.006	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	un	20,00	93,88	1.877,60
08.04.08	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	un	8,0	31,99	255,92
08.04.09	16.08.027	FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	1,00	1.588,23	1.588,23
08.04.10	16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	6,00	625,57	3.753,42

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com



100






Teto S.A.

08,05			SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				80.637,33
08.05.01	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	238,0	86,85	20.670,30
08.05.02	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	359,51	140,75	50.601,03
08.05.03	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	un	24,00	10,06	241,44
08.05.04	16.05.075	FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	un	24,00	380,19	9.124,56
08,06			CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM				37.869,68
08.06.01	16.05.054	FDE	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA	m	8,0	4.329,53	34.636,24
08.06.02	16.05.056	FDE	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	un	2,0	1.616,72	3.233,44
08,07			LOUÇAS				126.327,53
08.07.01	08.15.018	FDE	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	m	30,0	1.987,63	59.628,90
08.07.02	08.16.004	FDE	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	41,0	802,01	32.882,41
08.07.03	08.16.045	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	un	2,00	1.070,64	2.141,28
08.07.04	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	cj	7,0	3.702,04	25.914,28
08.07.05	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	cj	2,0	2.880,33	5.760,66
08,08			APARELHOS E METAIS				80.112,30
08.08.01	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	3,00	3.146,51	9.439,53
08.08.02	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	6,00	5.119,45	30.716,70
08.08.03	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	un	9,0	2.829,23	25.463,07
08.08.04	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	un	4,00	853,32	3.413,28
08.08.05	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	un	9,0	556,80	5.011,20
08.08.06	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA IPADRÃO MÉDIO IFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	9,0	674,28	6.068,52
08,09			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				130.219,45
08.09.01	43.07.360	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	cj	14,00	7.552,25	105.731,50
08.09.02	62.20.340	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,50	9.795,18	24.487,95
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				984.510,86
09,01			SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO / LIGAÇÃO / QUADRO GERAL				6.659,00
09.01.01	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	1,00	6.659,00	6.659,00

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com








Teto S.A.


09.01.02	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	un	1,00	142,87	142,87
09.01.03	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	un	3,0	234,19	702,57
09.01.04	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	un	1,0	679,60	679,60
09.01.05	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	un	67,0	23,99	1.607,33
09.01.06	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	35,0	109,40	3.829,00
09.01.07	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	6,0	126,61	759,66
09.01.08	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	un	1,0	569,38	569,38
09.01.09	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	15535,00	4,37	67.887,95
09.01.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	227,15	6,90	1.567,34
09.01.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	944,85	8,59	8.116,26
09.01.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	519,15	16,71	8.675,00
09.01.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	933,05	27,55	25.705,53
09.01.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	1476,85	61,55	90.900,12
09.01.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	571,2	135,71	77.517,55
09.01.16	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	5636,00	11,39	64.194,04
09.01.17	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	412,00	16,21	6.678,52
09.01.18	38.13.040	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	181,00	33,34	6.034,54
09.01.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	un	1,0	367,94	367,94
09.01.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	m	78,0	39,71	3.097,38
09.01.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	un	13,0	762,21	9.908,73
09.01.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	un	3,0	1.187,50	3.562,50
09.01.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	un	1,00	1.119,57	1.119,57
09.01.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	un	16,0	515,30	8.244,80
09.01.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	un	8,0	38,14	305,12
09.01.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	un	3,0	197,56	592,68
09.01.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	un	6,0	347,78	2.086,68
09.01.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	67,0	214,94	14.400,98
09.01.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	un	14,00	117,56	1.645,84

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtrato@yahoo.com.br/orceto@yahoo.com





Teto S.A.


09.01.30	09.08.054	FDE	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	3,0	320,44	961,32
09.01.31	09.08.067	FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	un	103,0	171,81	17.696,43
09.01.32	09.08.046	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	812,00	144,04	116.960,48
09.01.33	09.08.049	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	130,0	166,32	21.621,60
09.01.34	09.08.084	FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	un	10,00	291,81	2.918,10
09.01.35	09.08.085	FDE	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	un	80,0	117,56	9.404,80
09.01.36	09.09.011	FDE	IL-102 PROJETO ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	un	10,00	1.651,59	16.515,90
09.01.37	09.09.014	FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	un	17,0	194,02	3.298,34
09.01.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	un	434,00	331,90	144.044,60
09.01.39	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	un	70,00	62,82	4.397,40
09.01.40	09.11.015	FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	un	31,00	2.504,75	77.647,25
09.01.41	09.11.035	FDE	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	un	1,0	405,52	405,52
09.01.42	16.06.101	FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	un	74,00	11,04	816,96
09.01.43	09.12.001	FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	5,00	1.584,47	7.922,35
09,02			SPDA				142.341,33
09.02.01	09.04.080	FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	m	1000,00	80,66	80.660,00
09.02.02	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	m	940,00	43,58	40.965,20
09.02.03	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	29,0	356,51	10.338,79
09.02.04	09.13.032	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	65,0	50,04	3.252,60
09.02.05	09.13.033	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	80,0	56,84	4.547,20
09.02.06	09.13.034	FDE	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	un	57,0	45,22	2.577,54
10			FORRO				409.555,39
10.01.01	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,10	93,47	41.977,38
10.01.02	10.01.071	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	m²	2812,81	130,68	

Handwritten signatures and initials.


TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com








11				REVESTIMENTO			1.226.158,55
11,01				REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			1.091.084,19
11.01.01	12.02.002	FDE	CHAPISCO	m ²	15090,55	6,69	100.955,78
11.01.02	12.02.005	FDE	EMBOCO	m ²	15090,55	34,10	514.587,76
11.01.03	12.02.007	FDE	REBOCO	m ²	13935,92	24,91	347.143,77
11.01.04	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m ²	1154,64	110,32	127.379,88
11.01.05	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m ²	75,00	13,56	1.017,00
11,02				REVESTIMENTOS ESPECIAIS			135.074,36
11.02.01	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m ²	108,25	610,63	66.100,70
11.02.02	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m ²	108,25	547,70	59.288,53
11.02.03	32.06.231	CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m ²	108,25	89,47	9.685,13
12				PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS			1.403.219,97
12,01				IMPLANTAÇÃO			83.280,55
12.01.01	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	m	244,54	171,25	41.877,48
12.01.02	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	m	244,54	169,31	41.403,07
12,02				REVESTIMENTO DE PEITORIS			12.794,52
12.02.01	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	m	150,10	85,24	12.794,52
12,03				REVESTIMENTO DE PISOS			1.307.144,90
12.03.01	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m ²	5162,87	49,85	257.369,07
12.03.02	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m ²	5542,98	31,92	176.931,92
12.03.03	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m ²	87,00	519,72	45.215,64
12.03.04	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m ²	87,00	78,60	6.838,20
12.03.05	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	4610,20	132,16	609.284,03
12.03.06	21.02.060	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m ²	845,78	227,51	192.423,41
12.03.07	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m ²	95,83	199,13	19.082,63
13				PINTURAS			648.693,16
13,01				TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela impressa			
13.01.01	15.02.026	FDE	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m ²	11.789,38	43,17	308.947,53
13.01.02	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m ²	449,10	25,55	11.474,51


TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com







Teto S.A.

13,02			DEGRAUS					1.406,60
13.02.01	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	m	93,40	15,06		1.406,60
13,03			ESQUADRIAS					23.053,29
13.03.01	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	391,53	58,88		23.053,29
13,04			QUADRA					103.811,23
13.04.01	16.04.007	FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	m ²	1,00	87.533,96		87.533,96
13.04.02	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m	292,74	2,17		635,25
13.04.03	06.03.080	FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	un	2,0	5.218,52		10.437,04
13.04.04	06.03.075	FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	pr	1,0	1.661,64		1.661,64
13.04.05	06.03.078	FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	un	2,0	1.771,67		3.543,34
14			ELEVADOR					122.897,90
14.01.01	16.20.022	FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	un	1,00	122.897,90		122.897,90
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.350.919,83
15,01			FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES					586.809,48
15.01.01	16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	m	420,00	1.365,93		573.690,60
15.01.02	16.01.058	FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m ²	25,85	507,50		13.118,88
15,02			CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES					597.091,25
15.02.01	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	3778,02	28,21		106.577,94
15.02.02	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m ²	840,30	8,75		7.352,63
15.02.03	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m ²	840,30	49,85		41.888,96
15.02.04	16.02.040	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	m ²	809,47	153,81		124.504,58
15.02.05	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	m	785,18	128,26		100.707,19
15.02.06	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2128,25	8,28		17.621,91
15.02.07	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	2128,25	16,90		35.967,43
15.02.08	16.02.015	FDE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m ²	2128,25	76,34		162.470,61

Handwritten signatures and initials.


TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com







Teto S.A.

15,03			GRAMADOS / PAISAGISMO				62.965,36
15.03.01	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	4180,70	11,37	47.534,56
15.03.02	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	un	15,00	1.028,72	15.430,80
15,04			SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES				32.161,29
15.04.01	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	cj	1,0	12.345,69	12.345,69
15.04.02	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1,00	6.092,91	6.092,91
15.04.03	05.05.069	FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	m	16,30	733,99	11.964,04
15.04.04	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	m	5,0	351,73	1.758,65
15,05			LIMPEZA FINAL DE OBRA				71.892,45
15.05.01	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	m²	5542,98	12,97	71.892,45
TOTAL GERAL							18.383.981,35

Fonte: FDE - Abril/2022

CDHU - 185 - Sem desoneração SINAPI - Abr/2022 - Sem desoneração

São Roque, 21 de junho de 2022.

SÃO PAULO, 26 DE SETEMBRO DE 2022



TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05358090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteto@yahoo.com.br/orcteto@yahoo.com



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MESES														
				MÊS01	MÊS02	MÊS03	MÊS04	MÊS05	MÊS06	MÊS07	MÊS08	MÊS09	MÊS10	MÊS11	MÊS12			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.045,55	0,78%	143.045,55														
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	85.934,70	0,47%		85.934,70													
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.578.857,60	35,79%			2.171.023,01	2.171.023,01	2.236.811,58										
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	778.948,79	4,24%					155.789,76	155.789,76	155.789,76	155.789,76	155.789,76						
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	400.095,79	2,18%															
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	1.334.480,33	7,26%														440.378,51	
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	2.039.874,84	11,10%										1.019.937,42	1.019.937,42				
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	876.788,09	4,77%										175.357,62	175.357,62	175.357,62	175.357,62	175.357,62	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	984.510,86	5,36%															
10	FORRO	409.555,39	2,23%															
11	REVESTIMENTO	1.226.158,55	6,67%													245.231,71	245.231,71	245.231,71
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	1.403.219,97	7,63%										238.547,39	238.547,39	238.547,39	238.547,39	238.547,39	238.547,39
13	PINTURAS	648.693,16	3,53%															
14	ELEVADOR	122.897,90	0,67%															
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.350.919,83	7,35%															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MESES														
				MÊS13	MÊS14	MÊS15	MÊS16	MÊS17	MÊS18	MÊS19	MÊS20	MÊS21	MÊS22	MÊS23	MÊS24			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.045,55	0,78%															
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	85.934,70	0,47%															
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.578.857,60	35,79%															
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	778.948,79	4,24%															
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	400.095,79	2,18%															
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	1.334.480,33	7,26%			132.031,61	132.031,61	136.032,37										
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	2.039.874,84	11,10%		440.378,51	453.723,31												
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	876.788,09	4,77%															
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	984.510,86	5,36%															
10	FORRO	409.555,39	2,23%			196.902,17	196.902,17	196.902,17	196.902,17	196.902,17								
11	REVESTIMENTO	1.226.158,55	6,67%					135.153,29	135.153,29	139.248,83								
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	1.403.219,97	7,63%															
13	PINTURAS	648.693,16	3,53%															
14	ELEVADOR	122.897,90	0,67%															
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.350.919,83	7,35%															

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

SÃO PAULO, 26 DE SETEMBRO DE 2022

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.








Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723.3538
www.cldconsladel.com.br - e-mail:licitacoes@consladel.com.br

PROTOCOLO



A/c: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

De: CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA

São Bernardo do campo, 26 de Setembro de 2022.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque - SP, Setor de compras, até às 09h00 horas do dia 26/09/2022.

ENTREGA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA


08:35

Nome / Assinatura:

D. Bara

Data e Hora do Recebimento:

26.09





Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723.3538
www.cldconsladel.com.br - e-mail:licitacoes@consladel.com.br



A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão

São Roque/SP


CONCORRENCIA PÚBLICA Nº.


005/2022

“PROPOSTA”

OBJETO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA CELIA ASSE JACOB, S/N, JARDIM PONTA – PORÃ, MAILASQUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP”.








Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723.3538
www.cldconsladel.com.br - e-mail:licitacoes@consladel.com.br



PROPOSTA

07.1	Proposta	003
------	----------	-----

[Handwritten signatures and initials]







Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500
www.cldconsladel.com.br



À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2022
EDITAL nº 249/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

CARTA-PROPOSTA

À Comissão Julgadora da Licitação,

A CLD – Construtora, Laços Detetores E Eletrônica Ltda., com sede na Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD.Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 55.996.615/0001-01, por intermédio do representante legal que esta subscreve, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 17.629.965,24 (dezessete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Validade da Proposta: A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data.

Prazo: 720 (setecentos e vinte) dias para realização do serviço, a partir da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Percentual do BDI adotado na composição dos preços unitários: **22%**

Dados da Conta Bancária:

Banco: **Bradesco** n° do banco: **237**
Agência (n° e local): **2423-6**
Conta-Corrente n°: **3380-4**

Atenciosamente,

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022.

JORGÉ M. MOURA - Sócio Gerente
CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ sob n.º 55.996.615/0001-01
Identidade N° 4.825.850-SSP/SP.

000003





Prefeitura da Estância Turística de São Roque


**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
ANEXO VIII PLANILHA RESUMO**

OBRA: Construção da Escola do Futuro
END. Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	160.727,71
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,46%	80.621,80
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	38,87%	6.852.400,50
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	4,83%	850.959,76
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	2,27%	399.799,69
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	5,57%	981.438,87
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	11,09%	1.955.055,09
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4,60%	810.673,38
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,31%	936.210,97
10	FORRO	2,18%	384.240,06
11	REVESTIMENTO	5,80%	1.022.643,08
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	7,41%	1.305.768,35
13	PINTURAS	3,31%	583.934,20
14	ELEVADOR	0,68%	120.042,58
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,72%	1.185.449,20
TOTAL			17.629.965,24

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022


JORGE M. MOURA
Sócio Gerente





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD.Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cldconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END. Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				160.727,71
01.01			SERVIÇOS TÉCNICOS				48.263,22
01.01.01	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	71,03	1.136,48
01.01.02	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00	2.534,54	10.138,16
01.01.03	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	160,00	114,86	18.377,60
01.01.04	01.17.071	CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	6,00	1.088,08	6.528,48
01.01.05	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	10,00	1.208,25	12.082,50
01.02			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				112.464,49
01.02.01	16.06.051	FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m²	39,60	502,61	19.903,36
01.02.02	16.06.047	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	m²	26,40	134,82	3.559,25
01.02.03	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO	m²	13,20	63,29	835,43
01.02.04	16.06.078	FDE	SUPOORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	490,76	2.944,56
01.02.05	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO	m	274,54	115,37	31.673,68
01.02.06	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m²	2.991,52	17,90	53.548,21
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				80.621,80
02.01			MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrame)				80.621,80
02.01.01	02.01.001	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	512,05	64,53	33.042,59
02.01.02	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	m²	454,22	5,37	2.439,16
02.01.03	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	454,22	41,71	18.945,52
02.01.04	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	204,82	38,11	7.805,01
02.01.05	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	un	24,00	766,23	18.389,52
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				6.852.400,50
03.01			FUNDAÇÃO PROFUNDA				406.312,76
03.01.01	02.02.073	FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	m	3.052,00	133,13	406.312,76
03.02			BLOCOS E BALDRAMES				1.169.810,16
03.02.01	02.03.001	FDE	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	327,00	86,72	28.357,44
03.02.02	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	61.445,86	12,91	793.266,05
03.02.03	02.05.029	FDE	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	m³	512,05	642,18	328.828,27
03.02.04	11.02.027	FDE	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	m²	327,00	59,20	19.358,40
03.03			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				5.276.277,58
03.03.01	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE- MOLDADA DE CONCRETO	m³	527,86	6.628,92	3.499.141,71
03.03.02	03.03.034	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGf/M2	m²	2.846,79	259,45	738.599,67
03.03.03	03.03.037	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGf/M2	m²	2.771,49	282,28	782.336,20
03.03.04	08.14.062	FDE	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D	m	20,00	12.810,00	256.200,00
4			ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				850.959,76
04.01			ALVENARIA				771.106,00
04.01.01	04.01.030	FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	161,40	71,39	11.522,35
04.01.02	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m²	7.383,88	87,84	648.600,02
04.01.03	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	706,20	40,50	28.601,10
04.01.04	02.06.020	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	m²	462,20	90,46	41.810,61
04.01.05	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3	m²	462,20	87,78	40.571,92
04.02			PLACAS DIVISÓRIAS				79.853,76
04.02.01	04.03.002	FDE	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	m	44,80	597,87	26.784,58
04.02.02	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	m	28,80	1.842,68	53.069,18



CLD





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD. Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cidconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mallasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END. Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mallasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5			ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS				399.799,69
05.01			PORTAS / BATENTES / FERRAGENS				237.754,34
05.01.01	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	62,00	1.170,14	72.548,68
05.01.02	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	un	10,00	2.598,74	25.987,40
05.01.03	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	36,00	1.167,74	42.038,64
05.01.04	23.09.590	CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 250 cm	m²	68,00	1.415,49	96.253,32
05.01.05	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	1,68	551,37	926,30
05.02			QUADROS				103.463,10
05.02.01	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	un	37,00	2.796,30	103.463,10
05.03			OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				58.582,25
05.03.01	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	15,67	455,52	7.138,00
05.03.02	05.05.086	FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	un	2,00	3.731,10	7.462,20
05.03.03	05.05.064	FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	m	6,65	219,25	1.458,01
05.03.04	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	30,45	1.266,34	38.560,05
05.03.05	05.05.078	FDE	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	un	1,00	3.963,99	3.963,99
6			ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS				981.438,67
06.01			ESQUADRIAS METÁLICAS				527.003,15
06.01.01	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	379,38	1.078,20	409.047,52
06.01.02	25.01.470	CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m²	113,62	1.038,16	117.955,63
06.02			VIDROS				12.964,20
06.02.01	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m²	34,00	381,30	12.964,20
06.03			OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS				441.471,52
06.03.01	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" x 1/8"	un	1,00	994,98	994,98
06.03.02	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	276,29	468,12	129.336,90
06.03.03	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	257,79	1.206,95	311.139,64
7			COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				1.955.055,09
07.01			ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA				1.955.055,09
07.01.01	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM- A36, sem pintura	kg	43.527,84	21,90	953.259,70
07.01.02	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m²	855,83	20,00	17.116,60
07.01.03	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	m	78,40	64,16	5.030,14
07.01.04	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	m	321,15	89,10	28.614,47
07.01.05	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	3.627,32	238,23	864.136,44
07.01.06	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	374,60	134,59	50.417,41
07.01.07	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m	73,00	16,42	1.198,66
07.01.08	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	m	321,15	10,93	3.510,17
07.01.09	07.04.037	FDE	CUMEEIRA AÇO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	m	177,00	179,50	31.771,50
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				810.673,38
08.01			SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS				17.733,59
08.01.01	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00	12.987,06	12.987,06
08.01.02	08.02.016	FDE	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	29,51	442,65
08.01.03	08.02.017	FDE	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	11,64	174,60
08.01.04	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	m	15,00	177,36	2.660,40
08.01.05	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GÁS	un	2,00	734,44	1.468,88
08.02			SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA				129.851,03
08.02.01	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	un	1,00	9.354,01	9.354,01
08.02.02	08.03.016	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	325,00	26,37	8.570,25





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO LICITANTE


Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - JD.Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cldconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END. Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
08.02.03	08.03.017	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	427,00	38,75	16.546,25
08.02.04	08.03.018	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	155,00	49,66	7.697,30
08.02.05	08.03.019	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	261,00	56,81	14.827,41
08.02.06	08.03.022	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	m	163,00	147,32	24.013,16
08.02.07	08.03.023	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	m	121,00	194,43	23.526,03
08.02.08	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	un	10,00	199,30	1.993,00
08.02.09	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	un	4,00	1.050,54	4.202,16
08.02.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	24,00	151,28	3.630,72
08.02.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	un	2,00	4.238,65	8.477,30
08.02.12	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	un	2,00	227,02	454,04
08.02.13	08.14.037	FDE	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	un	2,00	189,35	378,70
08.02.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	1,00	138,70	138,70
08.02.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	un	1,00	389,43	389,43
08.02.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	un	11,00	513,87	5.652,57
08.03			SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO				186.694,62
08.03.01	08.07.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	m	602,00	226,25	136.202,50
08.03.02	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	un	1,00	966,43	966,43
08.03.03	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	un	15,00	1.985,40	29.781,00
08.03.04	50.10.110	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	40,00	242,75	9.710,00
08.03.05	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	un	1,00	7.835,98	7.835,98
08.03.06	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	un	1,00	465,81	465,81
08.03.07	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	un	130,00	13,33	1.732,90
08.04			SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO				51.129,19
08.04.01	08.09.015	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	m	173,00	33,03	5.714,19
08.04.02	08.09.016	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	136,00	43,22	5.877,92
08.04.03	08.09.017	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	156,00	64,60	10.077,60
08.04.04	08.09.018	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	204,00	74,08	15.112,32
08.04.05	08.09.019	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	51,00	118,25	6.030,75
08.04.06	08.10.004	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	6,00	80,09	480,54
08.04.07	08.10.006	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	un	20,00	98,41	1.968,20
08.04.08	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	un	8,00	33,53	268,24
08.04.09	16.08.027	FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	1,00	1.664,87	1.664,87
08.04.10	16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	6,00	655,76	3.934,56
08.05			SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				68.490,62
08.05.01	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	238,00	74,08	17.631,04
08.05.02	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	359,51	114,16	41.041,66
08.05.03	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	un	24,00	10,54	252,96
08.05.04	16.05.075	FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	un	24,00	398,54	9.564,96
08.06			CAIXA DE RETAKDO E DRENAGEM				37.786,20
08.06.01	16.05.054	FDE	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA	m	8,00	4.299,59	34.396,72







Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD.Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cldconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END. Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
08.06.02	16.05.056	FDE	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	un	2,00	1.694,74	3.389,48
08.07			LOUÇAS				128.667,76
08.07.01	08.15.018	FDE	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	m	30,00	1.973,88	59.216,40
08.07.02	08.16.004	FDE	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	41,00	864,22	35.433,02
08.07.03	08.16.045	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	un	2,00	1.122,31	2.244,62
08.07.04	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	cj	7,00	3.676,44	25.735,08
08.07.05	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	cj	2,00	3.019,32	6.038,64
08.08			APARELHOS E METAIS				82.283,42
08.08.01	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	3,00	3.298,34	9.895,02
08.08.02	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	6,00	5.084,04	30.504,24
08.08.03	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	un	9,00	2.965,75	26.691,75
08.08.04	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	un	4,00	894,50	3.578,00
08.08.05	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	un	9,00	583,67	5.253,03
08.08.06	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	9,00	706,82	6.361,38
08.09			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				108.036,95
08.09.01	43.07.360	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	cj	14,00	5.883,38	82.367,32
08.09.02	62.20.340	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,50	10.267,85	25.669,63
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				936.210,97
09.01			SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO / LIGAÇÃO / QUADRO GERAL				797.662,73
09.01.01	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	1,00	6.980,33	6.980,33
09.01.02	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	un	1,00	149,77	149,77
09.01.03	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	un	3,00	245,50	736,50
09.01.04	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	un	1,00	712,39	712,39
09.01.05	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	un	67,00	25,14	1.684,38
09.01.06	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	35,00	114,68	4.013,80
09.01.07	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	6,00	132,72	796,32
09.01.08	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	un	1,00	596,85	596,85
09.01.09	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	15.535,00	4,91	76.276,85
09.01.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	227,15	7,75	1.760,41
09.01.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	944,85	9,65	9.117,80
09.01.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	519,15	16,19	8.405,04
09.01.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	933,05	23,81	22.215,92
09.01.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	1.476,85	48,26	71.272,78
09.01.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	571,20	121,68	69.503,62
09.01.16	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	5.636,00	11,31	63.743,16
09.01.17	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	412,00	16,99	6.999,88
09.01.18	38.13.040	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	181,00	34,95	6.325,95
09.01.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	un	1,00	385,70	385,70
09.01.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	m	78,00	41,63	3.247,14







Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723.3538
www.cldconsladel.com.br - e-mail:licitacoes@consladel.com.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - JD. Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cldconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


OBRA: Construção da Escola do Futuro
END. Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
BDI 22,00%





ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
09.01.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	un	13,00	798,99	10.386,87
09.01.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	un	3,00	1.244,80	3.734,40
09.01.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	un	1,00	1.173,59	1.173,59
09.01.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	un	16,00	540,17	8.642,72
09.01.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	un	8,00	39,98	319,84
09.01.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	un	3,00	207,10	621,30
09.01.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	un	6,00	364,56	2.187,36
09.01.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	67,00	225,31	15.095,77
09.01.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	un	14,00	123,23	1.725,22
09.01.30	09.08.054	FDE	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	3,00	335,90	1.007,70
09.01.31	09.08.067	FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RIGIDO	un	103,00	180,10	18.550,30
09.01.32	09.08.046	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	812,00	161,84	131.414,08
09.01.33	09.08.049	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	130,00	159,25	20.702,50
09.01.34	09.08.084	FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	un	10,00	305,89	3.058,90
09.01.35	09.08.085	FDE	PONTO SECO P/INSTALCAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	un	80,00	132,09	10.567,20
09.01.36	09.09.011	FDE	IL-102 PROJETO ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	un	10,00	1.731,29	17.312,90
09.01.37	09.09.014	FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	un	17,00	203,38	3.457,46
09.01.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	un	434,00	233,81	101.473,54
09.01.39	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	un	70,00	65,85	4.609,50
09.01.40	09.11.015	FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	un	31,00	2.487,43	77.110,33
09.01.41	09.11.035	FDE	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	un	1,00	425,09	425,09
09.01.42	16.06.101	FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	un	74,00	11,58	856,92
09.01.43	09.12.001	FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	5,00	1.660,93	8.304,65
09.02			SPDA				138.548,24
09.02.01	09.04.080	FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	m	1.000,00	76,15	76.150,00
09.02.02	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	m	940,00	43,28	40.683,20
09.02.03	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	29,00	373,71	10.837,59
09.02.04	09.13.032	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	65,00	52,45	3.409,25
09.02.05	09.13.033	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	80,00	59,58	4.766,40
09.02.06	09.13.034	FDE	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	un	57,00	47,40	2.701,80
10			FORRO				384.240,06
10.01.01	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,10	101,80	45.718,38
10.01.02	10.01.071	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	m²	2.812,81	120,35	338.521,68
11			REVESTIMENTO				1.022.643,08
11.01			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				898.806,39
11.01.01	12.02.002	FDE	CHAPISCO	m²	15.090,55	7,52	113.480,94
11.01.02	12.02.005	FDE	EMBOCO	m²	15.090,55	28,79	434.456,93
11.01.03	12.02.007	FDE	REBOCO	m²	13.935,92	17,07	237.940,50
11.01.04	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	1.154,64	96,88	111.861,52
11.01.05	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m²	75,00	14,22	1.066,50

Planilha

5 / 7







Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL


DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD. Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cidconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END: Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.02			REVESTIMENTOS ESPECIAIS				123.836,69
11.02.01	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m ²	108,25	671,00	72.635,75
11.02.02	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m ²	108,25	375,39	40.635,74
11.02.03	32.06.231	CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m ²	108,25	97,60	10.565,20
12			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS				1.305.768,35
12.01			IMPLANTAÇÃO				82.705,88
12.01.01	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	m	244,54	170,07	41.588,92
12.01.02	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	m	244,54	168,14	41.116,96
12.02			REVESTIMENTO DE PEITORIS				13.412,94
12.02.01	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	m	150,10	89,36	13.412,94
12.03			REVESTIMENTO DE PISOS				1.209.649,53
12.03.01	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m ²	5.162,87	54,78	282.822,02
12.03.02	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m ²	5.542,98	35,86	198.771,26
12.03.03	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m ²	87,00	516,13	44.903,31
12.03.04	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m ²	87,00	82,40	7.168,80
12.03.05	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com	m ²	4.610,20	97,36	448.849,07
12.03.06	21.02.060	CDHU	argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	845,78	244,90	207.131,52
12.03.07	30.04.020	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m ²	95,83	208,74	20.003,55
12.03.07	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m ²	95,83	208,74	20.003,55
13			PINTURAS				583.934,20
13.01			TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela impressa				457.574,58
13.01.01	15.02.026	FDE	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m ²	11.789,38	37,91	446.935,40
13.01.02	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m ²	449,10	23,69	10.639,18
13.02			DEGRAUS				1.474,79
13.02.01	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	m	93,40	15,79	1.474,79
13.03			ESQUADRIAS				20.892,04
13.03.01	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	391,53	53,36	20.892,04
13.04			QUADRA				103.992,79
13.04.01	16.04.007	FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	m ²	1,00	86.928,54	86.928,54
13.04.02	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m	292,74	2,28	667,45
13.04.03	06.03.080	FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	un	2,00	5.470,33	10.940,66
13.04.04	06.03.075	FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	pr	1,00	1.741,82	1.741,82
13.04.05	06.03.078	FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	un	2,00	1.857,16	3.714,32
14			ELEVADOR				120.042,58
14.01.01	16.20.022	FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	un	1,00	120.042,58	120.042,58
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.185.449,20
15.01			FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES				423.012,54
15.01.01	16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	m	420,00	974,43	409.260,60
15.01.02	16.01.058	FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m ²	25,85	531,99	13.751,94
15.02			CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES				598.409,27
15.02.01	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	3.778,02	30,29	114.436,23





Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
 ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO LICITANTE

Denominação:	CLD CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	CNPJ:	55.996.615/0001-01
Endereço:	Av. Imperatriz Leopoldina, 240 – JD.Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP		
CEP:	09770-271		
E-mail:	licitacoes@cldconsladel.com.br	Telefone:	11 2723-3500

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

OBRA: Construção da Escola do Futuro
 END. Rua Professora Célia Assé Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP
 BDI 22,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.02.02	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m ²	840,30	9,83	8.260,15
15.02.03	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa	m ²	840,30	54,78	46.031,63
15.02.04	16.02.040	FDE	COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	m ²	809,47	105,42	85.334,49
15.02.05	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	m	785,18	137,31	107.813,07
15.02.06	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2.128,25	8,36	17.792,17
15.02.07	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	2.128,25	17,01	36.201,53
15.02.08	16.02.015	FDE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m ²	2.128,25	85,77	182.540,00
15.03			GRAMADOS / PAISAGISMO				69.563,09
15.03.01	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m ²	4.180,70	12,77	53.387,54
15.03.02	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	un	15,00	1.078,37	16.175,55
15.04			SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES				33.713,24
15.04.01	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	cj	1,00	12.941,43	12.941,43
15.04.02	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1,00	6.386,93	6.386,93
15.04.03	05.05.069	FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	m	16,30	769,41	12.541,38
15.04.04	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	m	5,00	368,70	1.843,50
15.05			LIMPEZA FINAL DE OBRA				60.751,06
15.05.01	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	m ²	5.542,98	10,96	60.751,06
TOTAL							17.629.965,24

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 720 (setecentos e vinte) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo VIII do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.

DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022

JÓRGE M. MOURA
 Sócio Gerente



0133



Prefeitura da Estância Turística de São Roque


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da Escola do Futuro
END. Rua Professora Célia Asses Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total	Percentual	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	160.727,71	0,91%	100,00%							
				160.727,71							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	80.621,80	0,46%		100,00%						
					80.621,80						
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.852.400,50	38,87%		33,33%	33,33%	33,33%				
					2.284.133,50	2.284.133,50	2.284.133,50				
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	850.959,76	4,83%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
							170.191,95	170.191,95	170.191,95	170.191,95	170.191,95
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	399.799,69	2,27%								
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	981.438,87	5,57%								
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.955.055,09	11,09%								
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	810.673,38	4,60%							20,00%	20,00%
										162.134,68	162.134,68
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	936.210,97	5,31%								
10	FORRO	384.240,06	2,18%								
11	REVESTIMENTO	1.022.643,08	5,80%								
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	1.305.768,35	7,41%								16,67%
											217.628,06
13	PINTURAS	583.934,20	3,31%								
14	ELEVADOR	120.042,58	0,68%								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.185.449,20	6,72%								
TOTAL MENSAL				160.727,71	2.364.755,30	2.284.133,50	2.434.325,45	170.191,95	170.191,95	332.326,63	549.954,68
% MENSAL				0,91%	13,41%	12,96%	15,82%	0,97%	0,97%	1,89%	3,12%
TOTAL ACUMULADO		17.629.965,24	100,00%	160.727,71	2.525.483,01	4.809.616,51	7.243.941,96	7.434.133,91	7.604.325,87	7.936.652,49	8.486.607,18
% ACUMULADO				0,91%	14,32%	27,28%	41,20%	42,17%	43,13%	45,02%	48,14%

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022

JORGE M. MOURA
Sócio Gerente



SROQUE CP 005_22



Cronograma F



0101



Prefeitura da Estância Turística de São Roque


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da Escola do Futuro
END. Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total	Percentual	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	160.727,71	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	80.621,80	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.852.400,50	38,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	850.959,76	4,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	399.799,69	2,27%	-	-	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	981.438,87	5,57%	-	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	-
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.955.055,09	11,09%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	810.673,38	4,60%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	936.210,97	5,31%	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%
10	FORRO	384.240,06	2,18%	-	-	-	-	-	-	187.242,19	187.242,19
11	REVESTIMENTO	1.022.643,08	5,80%	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	1.305.768,35	7,41%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-
13	PINTURAS	583.934,20	3,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ELEVADOR	120.042,58	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.185.449,20	6,72%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MENSAL				1.957.290,28	1.561.818,90	584.291,35	422.150,67	749.302,36	652.183,66	775.735,07	448.586,78
% MENSAL				7,70%	8,86%	3,31%	2,39%	4,25%	4,89%	4,40%	2,54%
TOTAL ACUMULADO		17.629.965,24	100,00%	9.843.897,46	11.405.716,36	11.990.007,71	12.412.164,34	13.161.467,34	14.013.651,01	14.789.386,07	15.237.974,85
% ACUMULADO				55,84%	64,70%	68,01%	70,40%	74,65%	79,49%	83,89%	86,43%

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022


JORGE M. MOURA
Sócio Gerente



SROQUE CP 005_22



Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clovis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723-3538
www.cldconstradcl.com.br - e-mail: licitacoes@constradcl.com.br



0103



Prefeitura da Estância Turística de São Roque


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da Escola do Futuro
END. Rua Professora Célia Asses Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total	Percentual	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	160.727,71	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	80.621,80	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.852.400,50	38,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	850.959,76	4,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	399.799,69	2,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	981.438,87	5,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.955.055,09	11,09%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	810.673,38	4,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	936.210,97	5,31%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-
				187.242,19	187.242,19	-	-	-	-	-	-
10	FORRO	384.240,06	2,18%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-
				128.080,02	-	-	-	-	-	-	-
11	REVESTIMENTO	1.022.643,08	5,80%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS	1.305.768,35	7,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PINTURAS	583.934,20	3,31%	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
				-	116.786,84	116.786,84	116.786,84	116.786,84	116.786,84	-	-
14	ELEVADOR	120.042,58	0,68%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
				-	-	-	-	-	-	120.042,58	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.185.449,20	6,72%	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	-	20,00%
				-	-	-	237.089,84	237.089,84	237.089,84	237.089,84	237.089,84
TOTAL MENSAL				315.322,21	304.029,03	116.786,84	353.876,68	353.876,68	353.876,68	357.132,42	237.089,84
% MENSAL				1,79%	1,72%	0,66%	2,01%	2,01%	2,01%	2,03%	1,34%
TOTAL ACUMULADO				15.553.297,07	15.857.326,10	15.974.112,94	16.327.989,62	16.681.866,30	17.035.742,98	17.392.875,40	17.629.965,24
% ACUMULADO				86,22%	89,95%	90,61%	92,61%	94,62%	96,63%	98,66%	100,00%

São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022

JORGE M. MOURA
Sócio Gerente



SROQUE CP 005_22



Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723-3538
www.cldconstradel.com.br - e-mail: licitaco@constradel.com.br



OLD





Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clóvis Camargo Bodoni
Jardim Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
Departamento de Administração
Rua São Paulo, 966 - Bairro
Encerramento: às 09h00
ENVELOPE Nº.
CONCORRENCIA P
CLD - CONSTRUTORA, LAÇOS DE
Contratação de empresa para execução de obra de construção de
Escola do Futuro, em terreno localizado no
Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta –
São Roque
CNPJ Nº. 55.996.615/0001-01